**Cable USB – Serial de 1,8 m. (6 pies)**
**26 – 183**

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

**Contenido del Paquete:**

- Cable USB – Serial de 1,8 m. (6 pies)
- Disco de Instalación
- Manual del Usuario

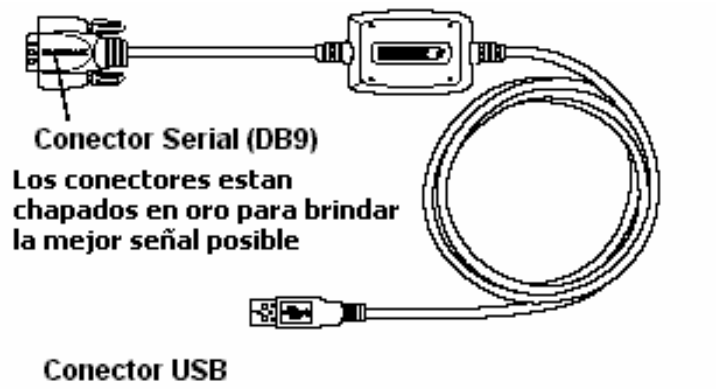


**¡IMPORTANTE!**

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en esa página al icono correspondiente para leer información pertinente.

⚠ - **Advertencia** **¡ - Importante**

**Precaución**

Gracias por comprar el cable USB – Serial de 1,8 m. de RadioShack. Este exclusivo cable y su software de instalación le permiten realizar una conexión de interfase (USB por sus siglas en inglés) y aparatos seriales. Esto le permite utilizar un periférico con puerto serial en un ambiente fácil de usar tales como los aparatos "*Plug – n – play*" y de funciones de intercambio rápido (Hot Swap). Este cable soporta completamente las interfases seriales RS2321, lo que le permite conectar aparatos como modems, PDAs, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, o adaptadores ISDN de terminal que tengan un puerto serial RS232.

El cable USB – Serial cumple plenamente con la especificación USB (1,1) (0).

Este cable cuenta con un chip sencillo (ASIC) para comunicación USB a Serial, y su velocidad de transferencia de datos es de mas de 1 Mbps.

Este cable soporta las plataformas de Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, y Windows XP. También soporta encendido remoto y manejo de corriente.

**Requerimientos de Sistema**

- PC IBM o compatible con un puerto estándar USB (4 – pin) que tenga este símbolo
- CPU con procesador compatible con Intel 486DX – 66 MHz o superior
- Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, o Windows XP.

**Instalación**

1. Para instalar el cable USB – Serial por primera vez, encienda la computadora.
2. Asegúrese de que el puerto USB esté habilitado y trabajando correctamente.
3. Conecte la clavija USB en el puerto USB de la computadora.

Dependiendo en que sistema operativo tenga, Windows detectará el dispositivo USB y comenzará el asistente de instalación.

Después de instalar el software, el **asistente de dispositivos** genera in Puerto COM, cable RadioShack USB – Serial (COM3), para conectar cualquier dispositivo serial RS232.

**Windows 98**
Cuando Windows 98 detecta el dispositivo USB, el cuadro del Asistente para Agregar Nuevo Hardware aparece para ayudarle en el ajuste del nuevo dispositivo USB.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el drive adecuado
2. El asistente para agregar nuevo hardware busca el mejor dispositivo. Presione **Siguiente**.
3. Seleccione **Buscar el mejor driver para el dispositivo (recomendado)**, y presione **Siguiente**.
4. Seleccione disco de 3,5 y presione **Siguiente**. Windows detecta el driver (A:\SERWPL.INF) y muestra la leyenda Cable RadioShack USB – Serial.
5. Presione **Siguiente.**
6. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

**Windows ME**
Cuando Windows ME detecta el dispositivo USB, ejecuta el asistente para agregar nuevo hardware para asistirle en el proceso de instalación del nuevo dispositivo.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el driver adecuado. Aparece el asistente para nuevos dispositivos buscando el mejor software para el dispositivo.

2. Seleccione **Búsqueda Automática (recomendada)**, y presione **Siguiente**. Windows detecta el driver (A:\SERWPL.INF), y comienza la instalación del driver encontrado.

3. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

**Instalación en Windows 2000**

Cuando Windows 2000 detecta el dispositivo USB, ejecuta el asistente para agregar nuevo hardware para asistirle en el proceso de instalación del nuevo dispositivo.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el driver adecuado.

2. Seleccione **Buscar el mejor driver para el dispositivo (recomendado)**, y presione **Siguiente**.

3. Seleccione disco de 3,5 y presione **Siguiente**. Windows detecta el driver para el dispositivo. Aparece el diálogo “Para instalar el driver encontrado presione siguiente”.

4. Presione **Siguiente**.

5. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

**Instalación en Windows XP**

Cuando Windows XP detecta el dispositivo USB, ejecuta el asistente para agregar nuevo hardware para asistirle en el proceso de instalación del nuevo dispositivo.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el driver adecuado.
2. Presione **Instalar el Software Automáticamente (Recomendado)**, y presione **Siguiente**.
3. La **Instalación de Hardware** reporta que el dispositivo ha fallado en la prueba del Logo de Windows. Presione **Continuar de Cualquier Modo**.
4. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

**Ajustando Un Dispositivo Serial RS232**

1. Apague el MODEM o dispositivo serial
2. Conecte el conector D-Sub-9 del cable USB – Serial en el MODEM o dispositivo serial. Si ya ha conectado un cable serial, retire el cable y cámbielo por el cable USB – Serial.
3. Encienda el MODEM o dispositivo serial
4. Seleccione **panel de Control**, después **Propiedades de MODEM**, después **MODEM** y finalmente **Propiedades**. Debajo de **Propiedades**, cambie el valor del Puerto de **RadioShack USB a Cable Serial (COM3)**

Después de terminar este proceso, puede ejecutar la función de marcado para conectarse a Internet, y enviar un fax con software tal como el software de Microsoft Fax.

**Retirando el Driver**
Si el cable USB – Serial ya no es necesario, puede retirar el driver.

**Windows 98 y Windows ME**

1. Ejecute el programa de desinstalación, Dremover.exe, en el diskette del driver.

2. Presione dos veces en **Agregar/ Retirar Programas, Propiedades** en el **Panel de Control**.

3. Seleccione **Cable USB – Serial** y después presione **Agregar/ Retirar**

4. Presione **OK** para completar el proceso de desinstalación y reinicie su sistema.

**Windows 2000 y Windows XP**

1. Ejecute el programa de desinstalación, Dremover.exe, en el diskette del driver.

2. Presione dos veces en **Agregar/ Retirar Programas, Propiedades** en el **Panel de Control**.

3. Seleccione **Cable USB – Serial** y después presione **Cambiar/ Retirar**

4. Presione **OK** para completar el proceso de desinstalación y reinicie su sistema.